

PTB

Premises Termination Box

PTB standeren er designet og konstrueret i et let og elegant design, forberedt til at huse den sidste fibertilslutning før slutbrugeren. PTB standeren kan stå frit eller monteret op ad væg.



Tekniske specifikationer

- Materiale – galvaniseret stål med lavt kulstofindhold og af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Overfladebehandlingen min. 80µm polyester
- Forberedt for kundetilpasninger og aftagelige splidsebokse
- Leveres med 3 aflastningskinner monteret
- Udligningsforbindelse kun ved særlig aftale

Fleksibilitet

Montagepladens fleksible design passer til forskellige størrelser af splidsebokse. Øverste forplade og montagepladen kan kundespecificeres - kontakt Triarca for mere information.

Tilbehør

Bits til sikkerhedsskruer: Pose med 10 stk. bits.
Type: Torx M 6 x ø16 mm. Varenummer 252495.

Splidseboks: Kontakt Triarca hvis du ønsker en samlet løsning.


Hvorfor vælge PTB

- Plads til overlængder af fibre
- Let adgang til alle installationer

Standarder:

- Kapsling er i henhold til EN 62208
- IP 34D i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262

Type	PTB-S	PTB-M
RAL 7037 ¹	252400	252410
Standard grøn ¹	252401	252411
Udvendige mål		
Højde (mm)	1004	1004
Bredde (mm)	205	230
Dybde (mm)	60	80
Splidseboks mål (maks)		
Højde (mm)	185	260
Bredde (mm)	144	168
Dybde (mm)	50	70
Andre specifikationer		
Antal tilslutninger ²	Op til 12	Op til 24
Vægt (kg)	6,25	8,5
Antal pr. palle	25	25

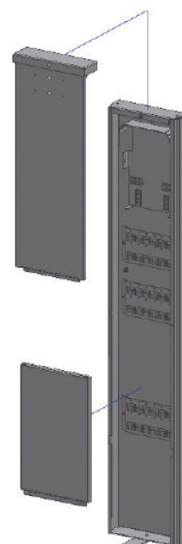

¹ Henviser til Triarca varenumre
² Afhænger af den anvendte splidseboks

Type	PTB-S	PTB-M
Min. højde ¹ over jord (mm)	550	550
Maks. højde ¹ over jord (mm)	700	700
B: Bredde mellem montagehuller (mm)	150	175
H: Højde mellem montagehuller (mm)	370	450

¹Anbefalet dybde i jord er ca. ⁴⁵⁰ mm

