

KSE

Triarca KSE el kapslinger til eldistribution. Kapslingerne er fremstillet af sendzimir galvaniseret stålplade, der er overfladebehandlet med Rilsan, som opfylder krav om dobbeltisolering.

Den unikke overfladebehandling giver optimal mekanisk beskyttelse og minimum C4 korrosionsklasse, hvilket medvirker til en lang levetid og minimal vedligehold af skabet.

Kapslingerne er dedikeret til det danske elforsyningsnetværk og kan købes med eller uden skinnesystem. KSE kapslingerne leveres som standard i grøn eller grå (RAL 7037). Andre farver er også en mulighed.



Tekniske specifikationer

- Materiale – galvaniseret stål af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid.
- Dobbelt skilterammer og trekantlås i plastikhus.
- Overfladebehandling – Rilsan som opfylder krav til dobbeltisolering (klasse II) samtidig med at det er beskyttet mod korrosion, der giver produktet en forlænget levetid (Korrosionsklasse C4)n
- Mulighed for tilkøb af C5-M overfladebehandling.

Hvorfor vælge KSE

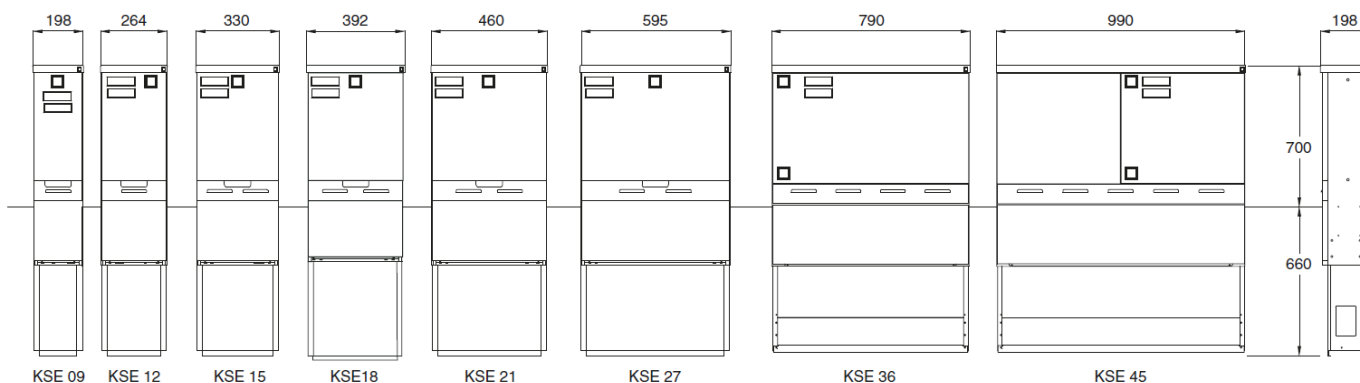
- Lift-off låger sikrer nem adgang
- Fladt tag
- Anti-graffiti
- Kapsling med faseskinner i henhold til EN 61439-5
- IP34D
- IK10 Beskyttelses klasse II
- Driftsspænding 500V
- Mærkestrøm 630 A


Opfylder kravene i standarderne:

EN 61439-1 og EN 61439-5
IP34D efter EN 60529
IK10 efter EN 62262

Driftsforhold:

Udendørs og i lufttemperatur området: -50° til +40° Celsius. Opfylder krav til arktisk klima.


Tomme el-kapslinger

Type	Montageplade	Farve	Varenr.	EAN	Disp. montagedybde	Dimensioner H x B x D	Vægt kg.
KSE-300909		Grå	698047	5711256980477	171	700 198 198	17.6
KSE-300909		Grøn	698048	5711256980484	171	700 198 198	17.6
	OPVC		598057	5711255980577		530 184 19	1.2
KSE-301209		Grå	698067	5711256980675	171	700 264 198	20.0
KSE-301209		Grøn	698068	5711256980682	171	700 264 198	20.0
	OPVC		598077	5711255980775		530 250 19	1.6
KSE-301509		Grå	698087	5711256980873	171	700 330 198	22.8
KSE-301509		Grøn	698088	5711256980880	171	700 330 198	22.8
	OPVC		598097	5711255980973		530 316 19	2.0
KSE-301809		Grå	698102	5711256981023	171	700 392 198	25.4
KSE-301809		Grøn	698103	5711256981030	171	700 392 198	25.4
	OPVC		598106	5711255981062		530 382 19	2.4
KSE-302109		Grå	698107	5711256981078	171	700 460 198	29.5
KSE-302109		Grøn	698108	5711256981085	171	700 460 198	29.5
	OPVC		598117	5711255981178		530 448 19	2.6
KSE-302709		Grå	698127	5711256981276	171	700 595 198	33.4
KSE-302709		Grøn	698128	5711256981283	171	700 595 198	33.4
	OPVC		598137	5711255981376		530 580 19	3.2
KSE-303609		Grå	698147	5711256981474	171	700 792 198	50.5
KSE-303609		Grøn	698148	5711256981481	171	700 792 198	50.5
	OPVC		598157	5711255981574		530 781 19	4.3
KSE-304509		Grå	698167	5711256981672	171	700 990 198	62.5
KSE-304509		Grøn	698168	5711256981689	171	700 990 198	62.5
	OPVC		598177	5711255981772		530 979 19	5.4

Rilsan behandlede kapslinger med rude (er ikke underlagt EN61439-5)

Type	Montageplade	Farve	Varenr.	EAN	Disp. montagedybde	Dimensioner H x B x D	Vægt kg.
KSE-301509		Grå	698090	5711256980903	171	700 330 198	22,8
KSE-301509		Grøn	698094	5711256980941	171	700 330 198	22,8
	OPVC		598097	5711255980973		530 316 19	2,0
KSE-302709		Grå	698133	5711256981337	171	700 595 198	33,4
KSE-302709		Grøn	698134	5711256981344	171	700 595 198	33,4
	OPVC		598137	5711255981376		530 580 19	3,2

El kapslinger med 4 leder skinnesystem

Type	AMP.	Farve	Varenr.	EAN	Moduler Antal moduler / mm.	Dimensioner H x B x D	Vægt kg.
KSE-300909	630	Grå	698566	5711256985663	27 / 162	700 198 198	18,2
KSE-300909	630	Grøn	698567	5711256985670	27 / 162	700 198 198	18,2
KSE-301209	630	Grå	698587	5711256985878	38 / 228	700 264 198	20,6
KSE-301209	630	Grøn	698588	5711256985885	38 / 228	700 264 198	20,6
KSE-301509	630	Grå	698617	5711256986172	49 / 294	700 330 198	23,3
KSE-301509	630	Grøn	698618	5711256986189	49 / 294	700 330 198	23,3
KSE-301809	630	Grå	698623	5711256986233	60 / 360	700 392 198	26,7
KSE-301809	630	Grøn	698624	5711256986240	60 / 360	700 392 198	26,7
KSE-302109	630	Grå	698638	5711256986387	71 / 426	700 460 198	29,7
KSE-302109	630	Grøn	698639	5711256986394	71 / 426	700 460 198	29,7
KSE-302709	630	Grå	698659	5711256986592	93 / 558	700 595 198	35,1
KSE-302709	630	Grøn	698660	5711256986608	93 / 558	700 595 198	35,1
KSE-303609	630	Grå	698680	5711256986806	126 *12 / 756	700 792 198	57,5
KSE-303609	630	Grøn	698681	5711256986813	126 *12 / 756	700 792 198	57,5
KSE-304509	630	Grå	698701	5711256987018	159 *12 / 954	700 990 198	72,5
KSE-304509	630	Grøn	698702	5711256987025	159 *12 / 954	700 990 198	72,5

El kapslinger med 5 leder skinnesystem

Type	AMP.	Farve	Varenr.	EAN	Moduler Antal moduler / mm.	Dimensioner H x B x D	Vægt kg.
KSE-301809	630	Grå	698610	5711256986103	60 / 360	700 392 198	29,8
KSE-301809	630	Grøn	698609	5711256986097	60 / 360	700 392 198	29,8
KSE-302109	630	Grå	698611	5711256986110	71 / 426	700 460 198	34,0 39,5
KSE-301209	630	Grå	698612	5711256986127	93 / 558	700 595 198	20,6